


Referencia LVHP-CAB

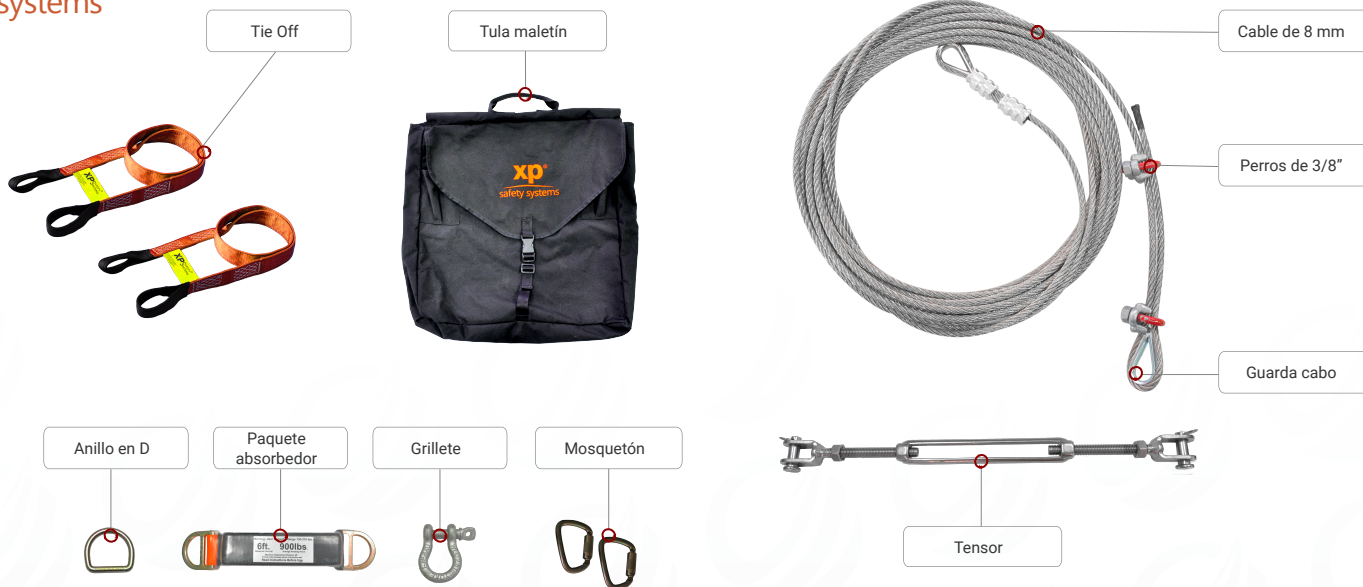

Tipo de Línea de Vida

Línea de Vida Horizontal Portátil de longitud ajustable en Cable de Acero Inoxidable o Galvanizado.

Capacidad de Carga

Está diseñado y fabricado con capacidad para (1) usuarios con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg), incluyendo dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo.

Sectores

Especial para usuarios del sector construcción e industria en general (No aplica para uso dieléctricos).

Pruebas de Calificación	Resultado de Laboratorio
Fuerza estática	✓ Cumple
Fuerza dinámica e integridad	✓ Cumple
Deformación	✓ Cumple

Descripción

Línea de Vida Horizontal Portátil en Cable a diferentes medidas (mínimo 3 m, máximo 15 m) en cable de acero inoxidable o galvanizado, especial para realizar trabajos que requieren frecuentes movimientos en un plano horizontal, especial para trabajos de soldadura y trabajos en caliente. Esta Línea de vida horizontal portátil en cable cumple con los requisitos de la norma EN 795 Tipo B, diseñado para la protección de 1 persona, de máximo de 15 metros de largo y un mínimo de 3 metros.

Consta de un tensor en acero para ajustar la tensión necesaria del cable, línea de vida en cable de acero inoxidable o galvanizado de 8 mm y 38 kN, 2 Tie Off certificados o 2 cintas de conexión, 1 anillo en D, 2 mosquetones, 2 perros de 3/8", 1 grillete, 2 guarda cabos, 1 paquete absorbedor de caídas certificado ANSI Z359.13, eslinga sencilla regulable de restricción / posicionamiento, dispone de una Tula maletín para su fácil recogida y transporte (opcional).

Esta línea de vida horizontal portátil cuenta con ponchados en un extremo. Posee Tensor de la línea en acero, lo cual permite ser tensionado a diferentes kN, requerimientos mínimos de anclaje para una persona de 25 kN en ambos extremos. El equipo debe ser inspeccionado en cada uso y debe revisado acorde a la legislación de cada país o mínimo cada año por una persona autorizada por XP Safety Systems, su uso debe ser acorde con el manual del usuario, incluida las recomendaciones de esta ficha técnica.

Garantía: Por fabricación 60 días después de la compra. Este equipo debe ser usado en conjunto con un equipo anticaídas y solo se puede usar con mosquetones que tengan resistencia de mínimo 5000 lb.

! Las estructuras o vigas donde se vaya a conectar la línea de vida horizontal portátil, deben ser antes validadas por una persona calificada acorde a la legislación existente.

Normatividad

EN 795 Tipo B
CSA Z259.12



Acreditado ONAC 09-CPR-008

Componentes	Material	Resistencia
Cable	Acero Inoxidable o Galvanizado	38 kN
Grillete	Acero	5000 lb
Tensor	Acero	5000 lb
Tie Off	Nylon/poliéster de alta tenacidad	5000 lb
Mosquetón	Acero	5000 lb
Anillo en "D"	Acero	5000 lb
Perros	Acero	N/A
Paquete absorbedor certificado ANSI Z359.13	Nylon/poliéster de alta tenacidad	Fuerza detención de caída 4 kN (900 libras)
Guardacabo	Platina	N/A
Eslinga	Nylon/poliéster de alta tenacidad	5000 lb