Referencia

LVVP-CUER

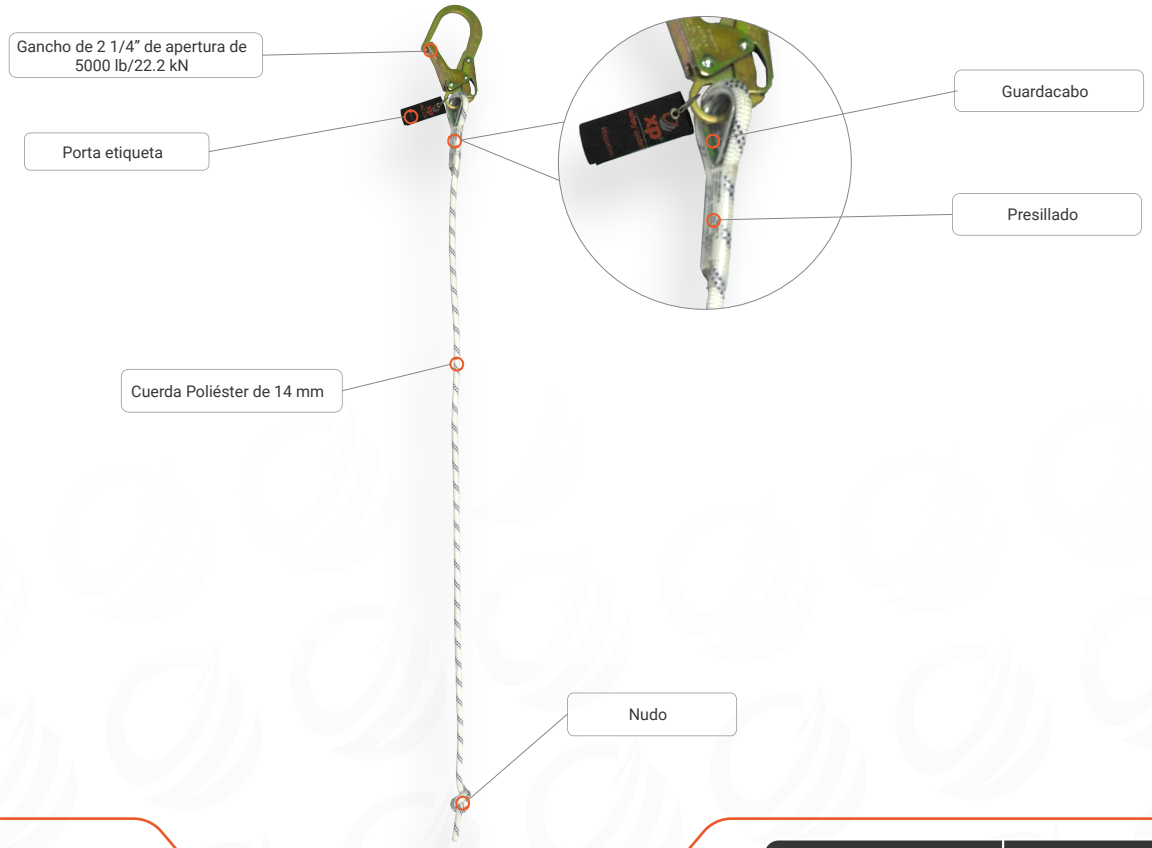

Tipo de Línea de Vida

Línea de vida Sencilla Vertical Portátil, en cuerda poliéster de alta tenacidad de 14 mm.

Capacidad de Carga

Está diseñada y fabricada con capacidad para un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg), incluyendo dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo.

Sectores y Usos

Construcción, infraestructura, obras civiles, mantenimientos, telecomunicaciones, montajes mecánicos, minería e Industria en general.

Pruebas de Calificación	Resultado de Laboratorio
Funcionamiento	Cumple
Fuerza estática	Cumple
Desempeño dinámico	Cumple
Ambiente Húmedo	Cumple
Ambiente frío	Cumple
Ambiente húmedo caliente	Cumple

Descripción

Línea de vida Sencilla Vertical Portátil, en cuerda Nylon/poliéster de alta tenacidad de 14 mm, certificada bajo ANSI Z359.15.

Longitud de la línea de vida: 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m, 90 m, 100 m.

Esta compuesta por 1 gancho grande en acero de 5000 lb y 2 1/4" de apertura, que permite una mayor cobertura, certificado bajo ANSI Z359.12, CSA Z259.12 y EN 362.

Cuenta con guardacabo en acero galvanizado de 5/16" y extremo inferior con nudo.

Costuras en hilo de Nylon/poliéster de alta tenacidad de diferente color para facilitar su inspección, con tejidos trenzados elaborados en máquinas automatizadas.

ESTE SISTEMA DEBE SER USADO CON ROPE GRAB N-602 DE YOKE.

! Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE

Normatividad

- ANSI Z359.15
- ANSI Z359.12
- CSA Z259.12

ANSI Z359.15:2014
BUREAU VERITAS Certification
C019.01378

Acreditado ONAC 09-CPR-008

Componentes	Material	Resistencia
Cuerda	Nylon/poliéster de alta tenacidad	7900 lb
Gancho de 2 1/4" de apertura	Acero	5000 lb / 22.2 kN
Guardacabo	Acero galvanizado	Na